


GEAQUELLO® R 312/R 380

Modules de coffrage

Description

Les modules de rétention GEAQUELLO® R 312/R 380 servent à réaliser des parois frontales à l'intérieur des calfeutrements de tubulure de câbles. Une ou deux parois frontales sont respectivement utilisées pour les tubulures verticales ou horizontales. Les modules servent de coffrage perdu ainsi que d'écarteurs entre les câbles et avec la paroi de la tubulure. Après le montage, ils sont traités avec le liquide d'imprégnation GEAQUELLO® E 824. Ils gonflent alors et sont simultanément ignifugés par imprégnation.

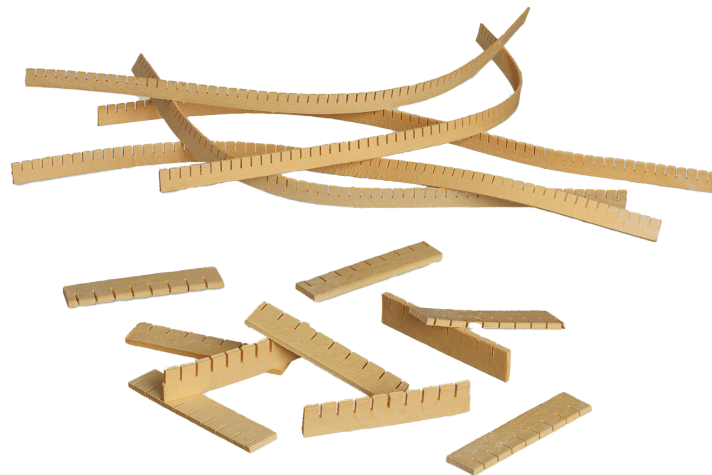

Domaines d'utilisation

- Véhicules ferroviaires
- Navires et installations offshore
- Dans le système de calfeutrement de traversées GEAQUELLO® E 950
- Dans le système de calfeutrement de traversées GEAQUELLO® CPS

Livraison et emballage

GEAQUELLO®	R 380	R 312
Emballage	Sachet plastique	
	De 25 pièces	De 360 pièces
Taille [mm]	120 x 25 x 6	
Référence		
	DE/EN 4148141 EN/CN 4148142	DE/EN 4148143

GEAQUELLO® R 312/R 380

Données techniques

Instructions d'application

- Mise en œuvre à l'aide d'un outil de coupe disponible dans le commerce tel que des cisailles ou un cutter.
- Chaque câble/tuyau doit être enveloppé d'au moins un module de rétention pour garantir un enrobage complet par le mastic.
- Une ou deux parois frontales des modules de rétention GEAQUELLO® R 312/R 380 sont respectivement requises pour les tubulures verticales ou horizontales. Après le montage, elles sont gonflées à l'aide du liquide d'imprégnation GEAQUELLO® E 824 et ignifugées par imprégnation.
- Une couche protectrice de FLAMMADUR® E 292, E 292 T, A 365 peut être apposée afin d'offrir une protection durable contre l'humidité.

Caractéristiques du produit	<ul style="list-style-type: none">• Réagit de façon neutre• Inoffensif physiologiquement• N'est soumis à aucune exigence en matière de marquage des dangers
Dimensions (L x l x H en mm)	R 312 : 120 x 25 x 4-6 R 380 : 800 x 25 x 4-6
Description	Modules de rétention en matériau naturel
Forme	Matériau solide
Couleur	Jaune clair
Aspect	Bande
Stockage	Stocker au sec.
Consignes de sécurité	D'autres consignes sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.